

MESURER STORES HORIZONTALES

MANUEL


YES·DECORATION

Regardez la vidéo
des mesures ici



Mesurer la fenêtre

Il y a deux possibilités: vous pouvez placer les produits **dans le jour** ou **sur le jour**.

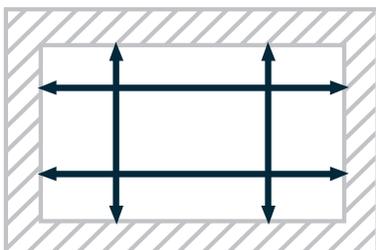

Placement dans le jour (= entre le châssis) - dlj

La décoration de fenêtre sera fixée entre le châssis ou entre deux murs.

LARGEUR FINIE (EN CM):

Mesurez la largeur entre le cadre de la fenêtre ou entre les murs à différents endroits.

Alu: Largeur finie = la plus petite largeur mesurée - 1 cm


Bois: Largeur finie = la plus petite largeur mesurée - 1,5 cm

HAUTEUR FINIE (EN CM):

Mesurez la hauteur entre le cadre de la fenêtre et le rebord de la fenêtre ou le sol à différents endroits

Hauteur finie lamelles 25mm = la plus petite hauteur mesurée - 1 cm

Hauteur finie lamelles 50mm = la plus petite hauteur mesurée - 2 cm

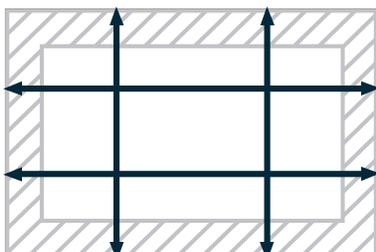

Placement sur le jour (= sur le châssis) - slj

La décoration de fenêtre sera fixée sur le châssis, au mur ou au plafond.

LARGEUR FINIE (EN CM):

Mesurez la largeur entre le cadre de la fenêtre ou entre les murs.

Largeur finie = largeur mesurée + chevauchement souhaité

HAUTEUR FINIE (EN CM):

Mesurez la hauteur entre le cadre de la fenêtre et le rebord de la fenêtre ou le sol.

Hauteur finie = hauteur mesurée + chevauchement souhaité

Attention!

- Vérifiez les différences entre la hauteur et la largeur en mesurant sur des différents endroits. Notez la taille la plus petite.
- Toutes les dimensions doivent être mentionnées en centimètres.
- Faites attention aux combremments divers comme des clinches,... de manière que les produits puissent fonctionner librement.
- S'il s'agit de fenêtres oscillo-battantes, il faut toujours veiller à ce que la fenêtre puisse encore s'ouvrir.
Sinon, il faut installer le store sur le jour de la fenêtre.

hauteur d'installation

Suite aux nouvelles exigences par la sécurité des enfants, il est nécessaire de nous communiquer la hauteur d'installation de chaque store. Toutes les chaînettes et toutes les cordes doivent être fixées au minimum 150 cm dessus du sol.

côté de la commande (G ou D)

Sous côté de la commande, indiquez le côté de la commande souhaité (gauche ou droite).